

new runner

Abbattitori – versione TOP



Gli abbattitori della linea TOP sono quanto di meglio la tecnologia del freddo può offrire in termini di prestazioni e funzionalità.

Sono dotati di impianti potenziati per poter gestire anche carichi di lavoro elevati garantendo sempre la massima affidabilità.

La scheda di controllo "touch" multifunzione e multilingue (5 lingue), oltre alle funzioni principali, consente di regolare la ventilazione durante il ciclo di lavoro e la memorizzazione di programmi ed allarmi HACCP.



Controllo velocità ventole



Raffreddamento



Ciclo sanificazione pesce



Dispositivo scarico dati HACCP (a richiesta)



Programmazione cicli di lavoro



Sonda riscaldata (a richiesta)



Ciclo continuo



Lampada UV (a richiesta)

DATI TECNICI:

Dimensioni esterne (WxDxH)	cm
Capacità teglie	nr
Passo teglie	mm
Resa *	
Potenza max assorbita **	W
Potenza refrigerante ***	W
Gas	
Sistema sbrinamento	
Controllo ciclo: a tempo	
Controllo ciclo: a spillone	
Tensione alimentazione	
Classe climatica	

BCT/24

80x118x200
12 GN 2/1
12 EN (60x80)
80
+90/+3°C = 80 Kg
+90/-18°C = 65 Kg
5320
5310
R404a
Automatico a gas caldo
sì
sì
3x400V – 50Hz
5

*Temperatura ambiente +32°C – campioni prodotto gr. 125 norme DIN 8953/8954 **Evap. -10°C cond. +45°C ***ASHRAE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C)




Scheda elettronica di controllo "Touch"

Scheda di controllo touch:

1. Tasto accensione/spegnimento (ON/STAND-BY)
2. Tasto opzioni (MENU)
3. Tasto preselezione (HOME)
4. Tasto annulla (ESCAPE)
5. Tasto avvio ciclo - interruzione ciclo (START/STOP)
6. Tasti interattivi
7. Visualizzatore
8. Tasti interattivi


SCHEMA DI INSTALLAZIONE:

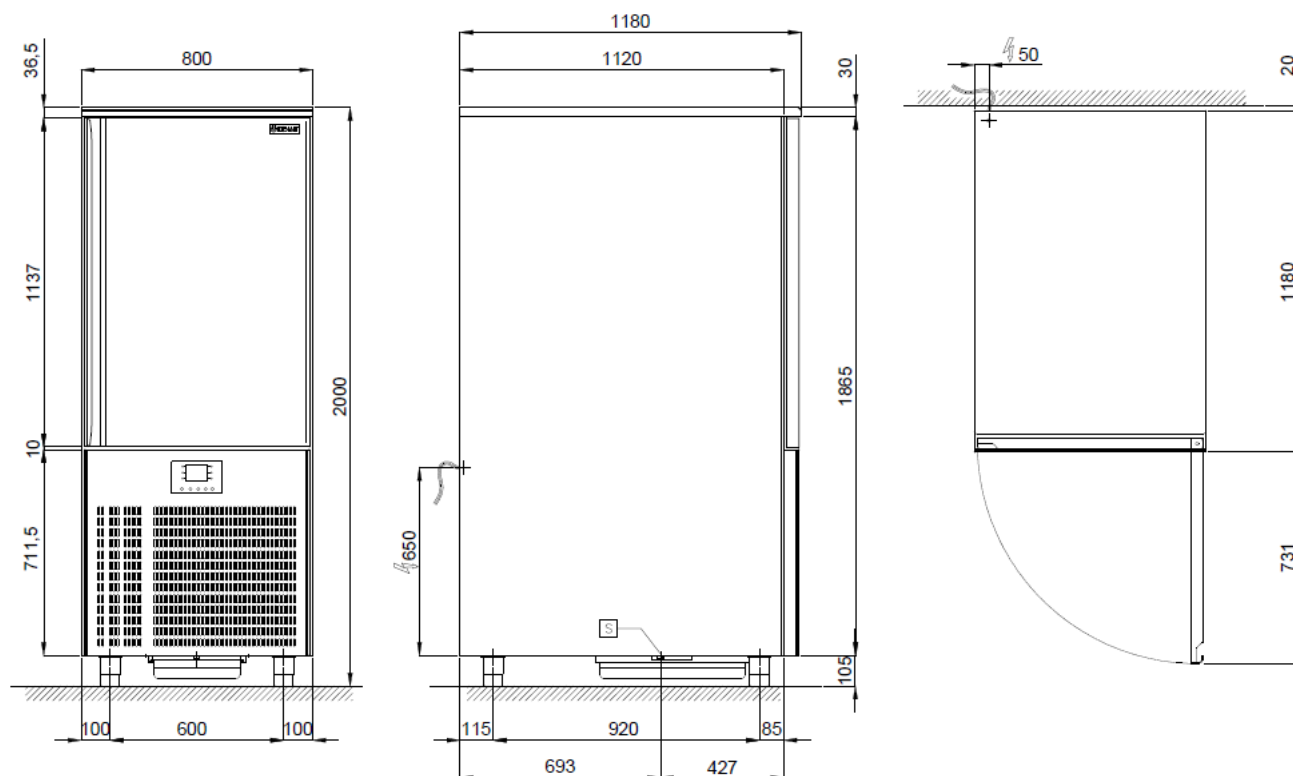

 **ALIMENTAZIONE : 400 V ~ 3 - 50Hz - Lunghezza cavo 2 mt**

 **SCARICO CONDENSA**

ACCESSORI E MAGGIORAZIONI A RICHIESTA:



45100206 Kit pasticceria per no. 12 teglie 60x80, passo mm 20 per BCT/24 (maggiorazione)

45020511 Coppia guide struttura portateglie 60x80

45100216 Lampada UV per BCT/24

45100220 Modulo USB scarico dati



45000540 Kit ruote Ø 100 mm

45100237 Unità condensatrice raffreddamento acqua per BCT/24 (maggiorazione)



45020515 Griglia inox cm 60x80

40200560 Frequenza 60Hz (maggiorazione)